



REDNT

innovate industry  
for people

REDNT S.A.  
Tarasa Szewczenki 8  
40-855 Katowice

TEL. +48 32 420 95 00  
E-MAIL: BIURO@REDNT.EU

## FILTRY WROKOWE



Filtry koszowe, workowe odmulniki, filtroodmulniki (także magnetyczne) dla wielu zastosowań, dla wszystkich rodzajów cieczy.

Dostosowane do indywidualnych potrzeb. Inne urządzenia dla przemysłu chemicznego, energetycznego, petrochemicznego, spożywczego.


### 01 SCHEMAT

Położenie i wielkość króćców wlotu i wylotu może być dostosowana do warunków zabudowy.

### FW 31STECKO-20.2-N-N-1-25BAR

### 02 DANE TECHNICZNE

- Najwyższe dopuszczalne ciśnienie: 25bar
- Najwyższa dopuszczalna temperatura: 60°C
- Przyłącza stecko (opcja: kołnierzowe PN25 i inne)
  - K1 wlot: 31 stecko
  - K2 wylot: 31 stecko
- K3 spust: G1/2"
- K4 odpowietrzanie: G1/4"

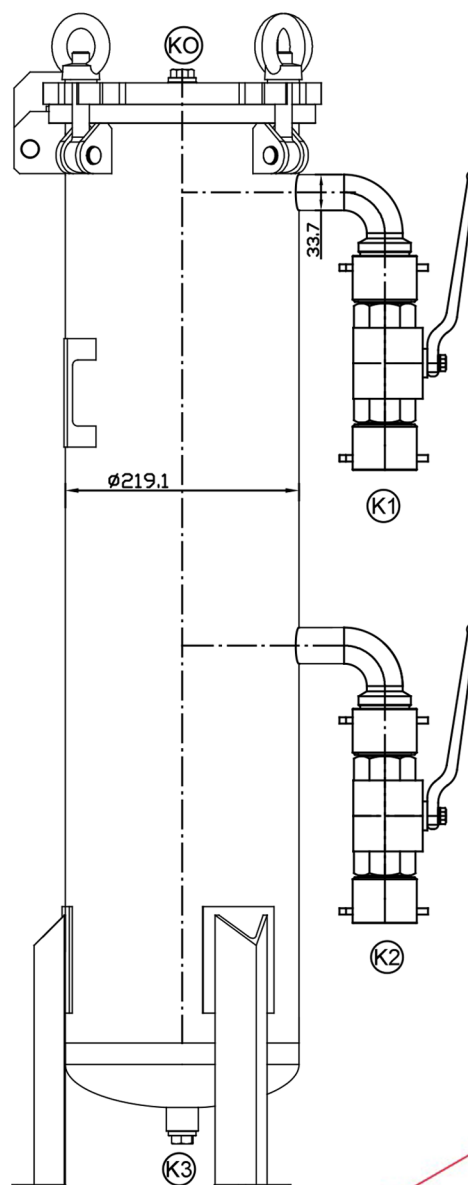

innovate industry  
for people